

→ Ósmosis inversa de flujo directo

RO ISLA 600 GPD

DESCRIPCIÓN

Equipo de 5 etapas
Kit de instalación
Membrana de alto rendimiento con autolavado
Circuito hidráulico integrado
Fácil mantenimiento

CARACTERÍSTICAS

DIMENSIONES	410 mm x 132 mm x 335 mm
PESO	12,5 kg
CAUDAL	1,8 LPM
TEMPERATURA ENTRADA	38 °C - 5 °C
TDS ENTRADA	1500 ppm
PRESIÓN ENTRADA	4-1 bares 400 - 100 kPa
MEMBRANA	600 GPD
GRIFO	Grifo de 1 vía
BOMBA	Booster
ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA	24VDC 96W
ADAPTADOR ELÉCTRICO EXTER.	100-240VAC 50/60 Hz 4A

CONSUMIBLES ORIGINALES

Filtro combinado pp + carbón Block (Ref. 910998)
Membrana RO 600 GPD (Ref. 910999)



QUALITY CONTROL
Control de conductividad



PRESSURE PUMP
Mayor producción
y rendimiento



FILTER CONTROL
Aviso automático de
mantenimiento



CAPSULATED MEMBRANE
Membrana instalada.
Máxima higiene



FLUSHING READY
Sistema de limpieza
de membrana



SOUND WARNINGS
Avisos
sonoros



SMART FAUCET
Grifo
inteligente




LED STATUS
Indicaciones de estado



PERLAS
POLIFOSATO

**PERLAS
ANTI-INCrustANTES**

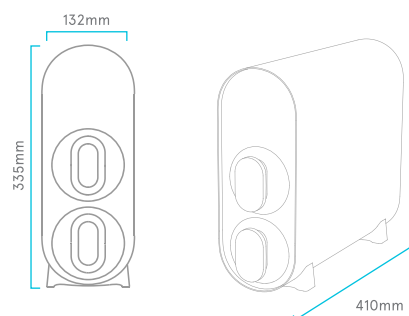

EQUIPO
UNE 149101
CERTIFICADO

MEMBER
Water Quality
ASSOCIATION

WLG (B-60326279), es miembro de la Water Quality Association.



ACREDITADO POR ENAC
Certif. nº 34/5200/14/0712

La comercialización de equipos de tratamiento de aguas y electrodomésticos, así como el diseño e impartición de formación no reglada relacionada con la tecnología de los equipos comercializados, están certificados y son conformes a la norma UNE-ISO-9001 para WLG (B-60326279).



WLG (B-60326279) es socio de Aqua España, perteneciendo esta asociación a Aqua Europa (Federación de asociaciones nacionales europeas).



WLG (B-60326279), posee la concesión de la autorización de Operador Económico Autorizado (OEA), con el número ESAE0F18000008U6 y fecha de entrada en vigor de la autorización 13/02/2018.